



CLI

<https://github.com/librespeed/speedtest-cli>

speedtest-cli



IPv4

```
./librespeed-cli --server-json http://speed.nju.edu.cn/cli.json --server 1
```

IPv6


```
./librespeed-cli --server-json http://speed6.nju.edu.cn/cli.json --server 2
```

ISP --telemetry-level
full speed.nju.edu.cn



XShell “WWW”

Shell XShell

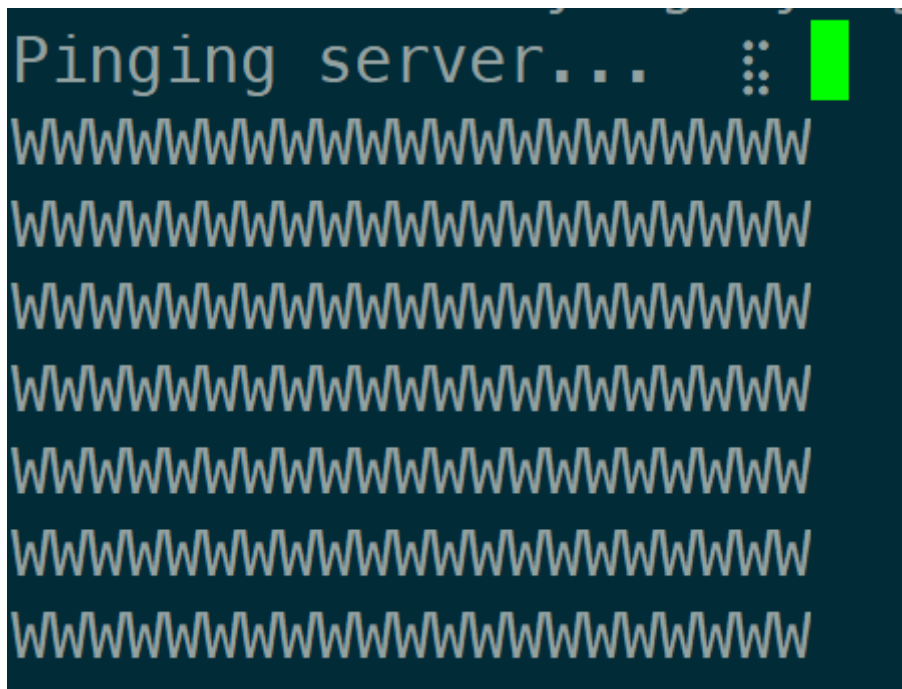

--	--	--	--	--	--

[illegible]

1111

-

--	--

- VT

111

"Auto Wrap Mode" ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

类别(C):

- [-] 连接
 - [-] 用户身份验证
 - 登录提示符
 - 登录脚本
 - [-] SSH
 - 安全性
 - 隧道
 - SFTP
 - TELNET
 - RLOGIN
 - 串口
 - 代理
 - 保持活动状态
 - [-] 终端
 - 键盘
 - VT 模式
 - 高级
 - [-] 外观
 - 窗口
 - 突出
 - [-] 高级
 - 跟踪
 - 响铃
 - 日志记录
 - [-] 文件传输
 - X/YMODEM
 - ZMODEM

终端 > VT 模式

初始VT模式

- ☐ Auto Wrap Mode (DECAWM)
- ☐ Origin Mode (DECOM)
- ☐ Reverse Video Mode (DECSCNM)
- ☐ New Line Mode (NLM)
- ☐ Insert Mode (IRM)
- ☐ Echo Mode (SRM)

初始光标键模式 (DECCKM):

- ☒ 普通(M) ☐ 应用程序(P)

初始数字键盘模式 (DECNUMK):

- ☒ 普通(L) ☐ 应用程序(T) ☐ 设置为普通(S)

连接

确定

取消

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□

0

□□□□□□

0□□□

Updated 26 March 2024 15:00:28 by Yao Ge