



HPC



Output

cat

grep

bpeek

.....

```
output_44874663  output_44874666  output_44874669  output_44874672
output_44874664  output_44874667  output_44874670  output_44874673
output_44874665  output_44874668  output_44874671  output_44874674
```



1.    



SMTP

eScience



2.  `bwait`



- 3.



SMTP



- [table.nju.edu.cn](#)
- Webhook/ Webhook
- Webhook

API HPC

~

-HPC

全部 教学与学习 人事行政 健康 社团 通用 科研 财务 演示表格

科研



实验室仪器使用机时统计表
本表可用于实验室仪器使用机时的统计和...



HPC集群作业信息记录表
用于配套统计集群作业信息的表格



信息记录 +


默认视图 过滤 排序 分组 隐藏列

<input type="checkbox"/>	任务ID	队列	节点	任务状态	记录时间	+
--------------------------	------	----	----	------	------	---

--	--	--	--	--	--	--



群管理 >

群机器人  3个 >

Webhook



HPC计算状态 BOT

由 [模糊] 制作

Webhook
地址

[https://qyapi.weixin.qq.com
/cgi-bin/webhook/send?key](https://qyapi.weixin.qq.com/cgi-bin/webhook/send?key)



配置说明




添加到群聊





□□□□ □□□□ □□□□□□

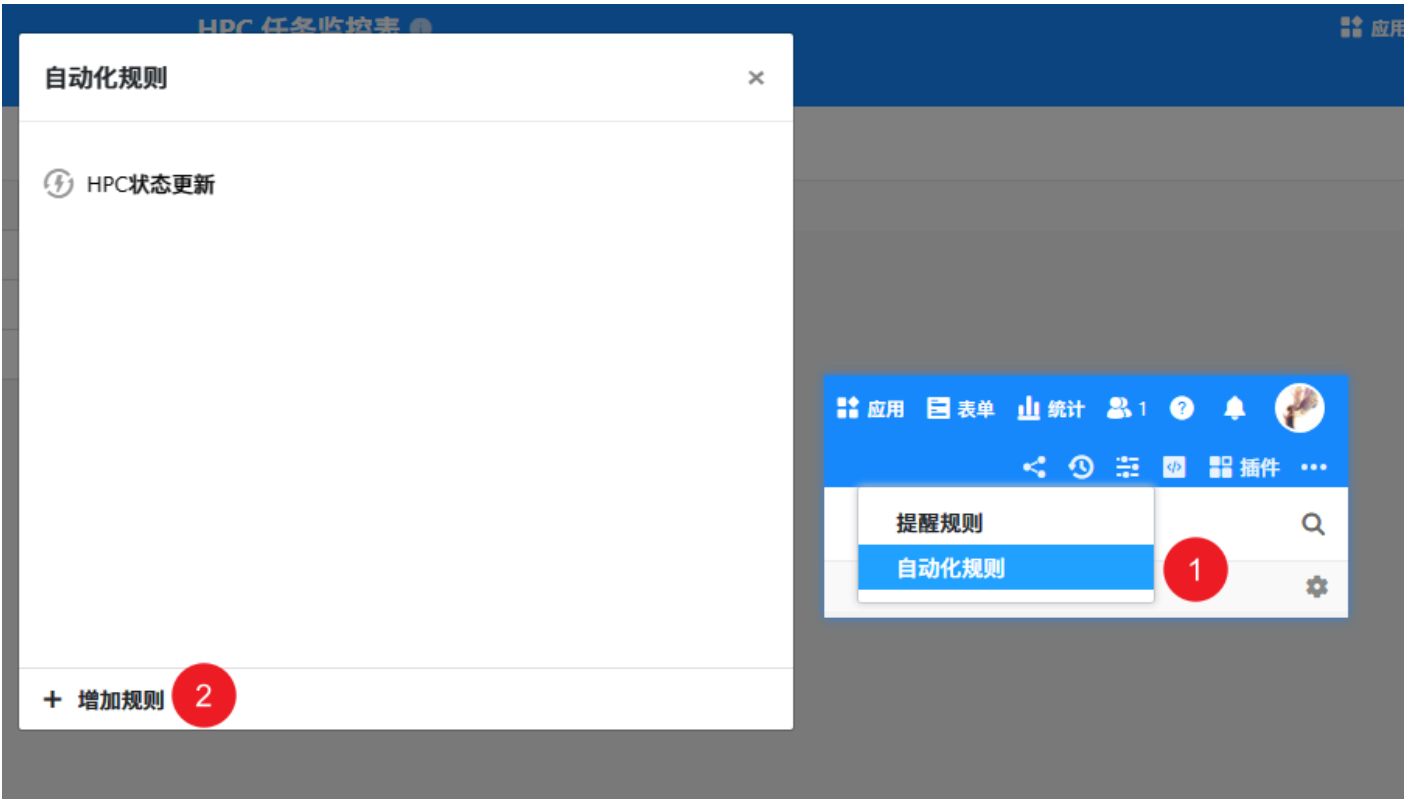

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

“□□□□”□

信息记录

默认视图

触发条件

条件

- 记录被修改后满足特定条件
- 新增记录
- 定期运行
- 定期对满足条件的记录运行

过滤条件

×

任务状态

不是空

+ 增加过滤条件

自动化规则

发送企业微信

🗑️ ▼

选择第三方账户

-HPC通知

消息

集群任务**{任务ID}**有新动向, 当前状态为: **{任务状态}**。

使用 {列名} 引用列的内容。

取消

提交

XXXXXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXX

“XXXX”

“XXXXXXXXXXXX”

自动化规则

发送企业微信

选择第三方账户

.HPC通知

消息

集群任务**{任务ID}**有新动向, 当前状态为: **{任

使用 {列名} 引用列的内容。

文本 Markdown

- 发送通知
- 发送邮件
- 发送企业微信
- 发送钉钉消息
- 添加记录
- 锁定记录
- 更改记录
- 添加链接
- 将记录添加到其他子表
- 运行 Python 脚本

+ 增加动作

集群任务 "集群任务" 有新动向, 当前状态为: 集群任务

集群任务 {任务ID} 有新动向, 当前状态为: {任务ID}

集群任务 {任务ID} 有新动向, 当前状态为: {任务ID}

```
<pre><div data-bbox="55 568 942 686" data-label="Code-Block"><pre>集群任务 {任务ID} 有新动向, 当前状态为: {任务ID}
</pre></div>
```

集群任务 {任务ID} 有新动向, 当前状态为: {任务ID}



eScience Seatable-Reporter seatable-reporter-LSF.py

集群任务 {任务ID} 有新动向, 当前状态为: {任务ID} home ~

17:32



HPC计算状态 BOT

集群任务新动向:

任务ID: 44859980

队列信息: 7702ib

节点信息: a005[1]

任务状态: 计算结束





统计

默认仪表盘

热度图



干活热力图

少 多



HPC



eScience

eScience



Revision #3

Created 2023-09-09 15:50:39 CST by LadderOperator

Updated 2023-09-09 18:02:05 CST by LadderOperator