□□□□□□□

□□ TeX□□ □□ □□□□□□□□□

□□□□□

□ □□ TeX□ “□□□□ ”□□□□ “□□□□ ”□□□□□□□□□□□□□□□

- WebDAV□ Box□□□□□
- □□□□



WebDAV

□□□ Box□□ □□□□ Seafile □□□□□□□ WebDAV □□□□□□

熟悉 Box 云盘 WebDAV的用户应该会发现，下列操作其实和 Zotero 的 WebDAV 设置类似。

创建资料库

首先，创建一个名为 texpage（只能是这个名字）的资料库：



设置 WebDAV 密码

然后点击账户头像，在 设置 内



找到 WebDAV 密码，进行设置（特别建议 WebDAV 密码不要和账户密码相同）



□□ TeX □ WebDAV □□

□ WebDAV □□□□□□□□□□ WebDAV □□□□□□□□□



□□ “□□□□ ”□□□□□□□□□□□□

□□□



点击 “获取百度网盘授权 ”按照流程设置即可。

设置项目同步

云盘同步功能是分项目开启的。在项目内，右上角点击 “同步 ”，即可弹出同步界面：




同步界面下方的 “云盘同步 ”开启后，就可以实现 TeXPage 单向同步至云盘了！



查看同步情况

稍等一会儿（传输需要时间），可以看到，项目同步到了云盘上。

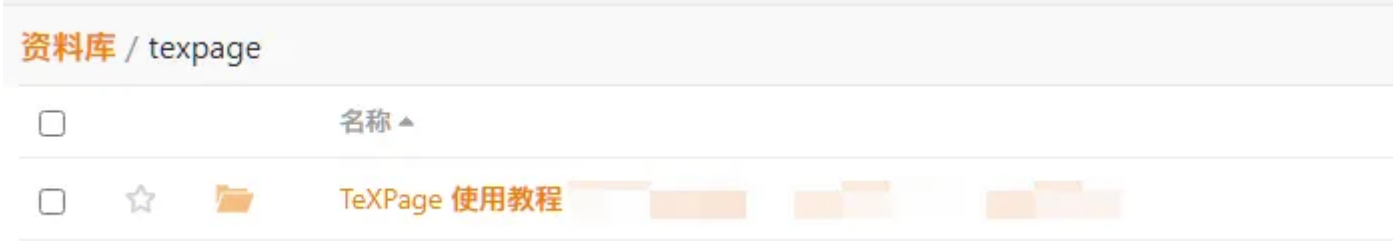

注意事项

1. 为了保护云盘数据安全， 强烈建议创建单独的云盘账号 或按照要求创建单独的资料库
用作数据同步！
2. 由于无法获取云盘更新动态，数据暂时只能由 TeXPage （单向）同步 至云盘。
3. 由于 2的限制，无法实现云盘修改后同步至 TexPage，因此 切勿手动操作
该文件夹。如果云盘里误操作导致同步异常，这时候必须要手动取消同步
等待一段时间确认云盘的同步文件夹自动删除后 再次打开，重新创建同步。
4. 若对双向同步有需求，建议 使用 Git方式 同步。

Revision #6
Created 2023-11-15 14:43:06 CST by LadderOperator
Updated 2026-10-13 16:15:59 CST by Yao Ge